





BASSAN

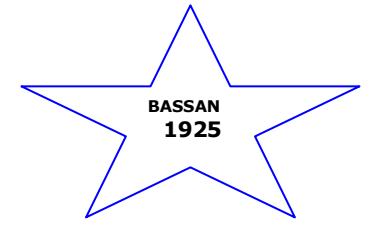

BASMAK KANTAR

PROXIMITY KART OKUYUCULU SİSTEM

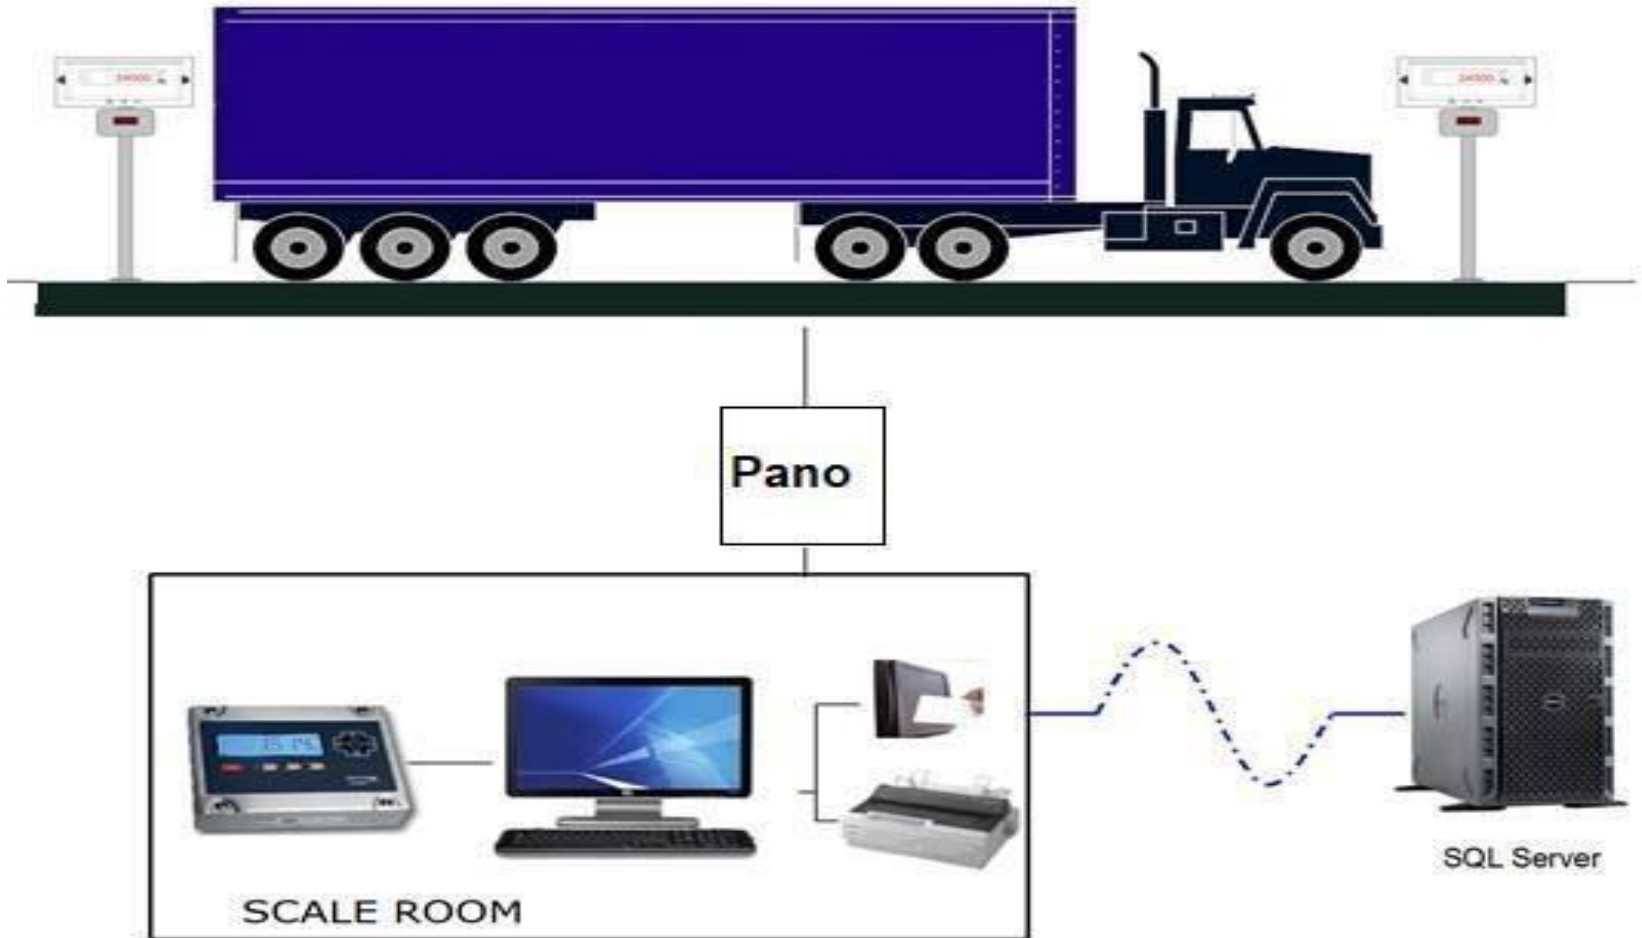



BASSAN

BASMAK KANTAR



1. Prox. kart paneli

20x30cm panel- KIRMIZI/YEŞİL
Sinyal RX57 Remote Display

2. Connection Panel

30x40cm, polyester panel

Panel includes:

- Ethernet HUB
- 3 x Eth. / RS232C convertor (2 pcs for Card readers, 1 PLC)
- Power supply



3. Prox Kart okuyucu (PC yanına)

Kartlar, sisteme araçları kodlamak amaçlı kullanılmaktadır.

150 adet prox. kart




BASSAN




BASMAK KANTAR

ANA BILGİSAYAR

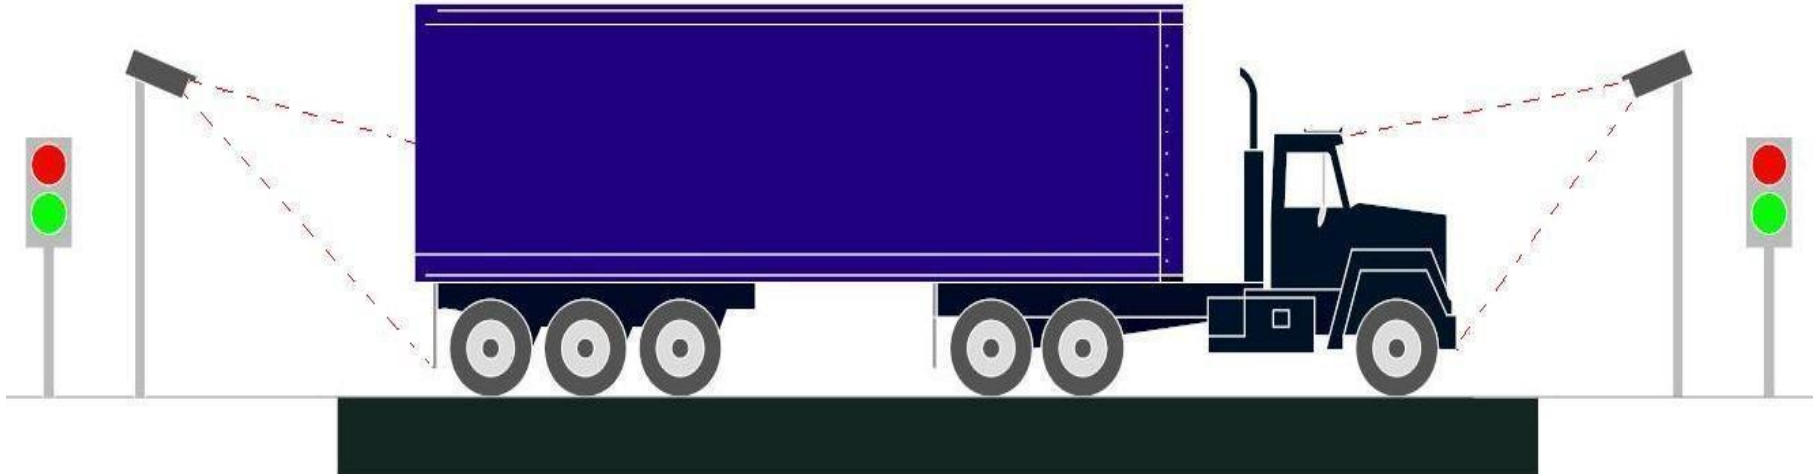



BASSAN



BASMAK KANTAR

Proximity Kart Okuyuculu Sistem

Sistem Ekipmanları

- **Tartım Platformu**
- **ACT (Otomatik Tartım Terminali)**
 - BASMAK BSM22 Tartım Göstergesi(SİSTEME UYUMLU İNDİKATÖR)
 - Masaüstü PC
 - Proximity Kart Okuyucu (150 ad)
 - 2 Adet trafik ışığı

ACT Opsiyonel Ekipmanları;

- Harici Gösterge
- Etiket Yazı



BASSAN

BASMAK KANTAR



Proximity Kart Okuyuculu Sistem

□ Çalışma Çevrimi

- Araç kantara girer.
 - Sürücü, kartını ACT üzerindeki proximity kart okuyucuya okutur.
- ACT üzerindeki panel PC;
 - Ana bilgisayarla online çalışması durumunda, okutulan kartın numarasını kontrol eder. Kart geçerliyse ağırlık bilgisini okur ve ana bilgisayara aktarır.
 - Ana bilgisayarla offline çalışması durumunda (eğer seçildiyse), kartı kendi içindeki listeden kontrol eder. Kart geçerliyse ağırlığı okur ve tartım kaydını kendi içinde saklar. Saklanan tartım kayıtları, ana bilgisayar ilişkisi kurulduğu zaman otomatik olarak ana bilgisayara aktarılır.
- Tartım işleminin tüm aşamaları ve tartım işleminin bitti bilgisi, ACT panel pc monitörü üzerinden ilgili mesajlarla sürücüye bildirilir.
- Talep edilmesi durumunda, ACT panosu içindeki etiket yazıcıdan tartı fişi verilir.



BASSAN

BASMAK KANTAR



ACT (Otomatik Kontrol Terminali) Ekipmanları

- **BASSAN BX22 Tartım Göstergesi**
 - OIML 10000'e ve 2x6000'e onayı
 - 22 mm LCD gösterge
 - RS232C seri çıkış
 - IP65 komple paslanmaz çelik panel tipi
 - Test ağırlığı kullanmaksızın kalibrasyon
 - İzinsiz girişlere karşı engelleme için tuş kilidi
 - Yüksek tartım hassasiyeti





BASSAN



BASMAK KANTAR

ACT (Otomatik Kontrol Terminali) Ekipmanları

- Proximity Kart Okuyucu**
 - Stand-Alone 256 kart hafızası
 - Ayarlanabilir süreli röle çıkışı
 - RS 232/485 haberleşme portu



- Fiş Yazıcı (opsiyonel)**
 - Termal
 - Otomatik kesmeli
 - Kağıt sensör

